

特别提醒

- 图示尺寸与实物可能略有差异，本公司有权修改或取消上述产品，恕不另行通知。若使用过期或作废的图册，本公司将不负责任。
- 由于印刷关系，正式产品的颜色与所示的图片有部分差异，一切以产品实品颜色为准
- These measurements are subject to change or can cancel. No responsibility is assumed for use of superseded or voided pages.
- Due to printing process,the colors of actual products may differ from those pictures.For true color please matching purposes please refer to chip color samples.



全自动生物质颗粒蒸汽机



生物质颗粒燃烧机

佛山市科道节能厨具有限公司

Foshan KeDao Energy saving kitchen utensils Co., Ltd.

地址：佛山市南海区狮山镇路边工业区 A7-A8

电话：0757-86710772

网址：www.fstijn.com



科道节能厨具有限公司

KeDao Energy saving kitchen utensils Co., Ltd.



全自动生物质颗粒蒸汽机



植物油蒸包炉、点心炉



# COMPANY PROFILE

## 企业介绍

佛山市科道节能厨具有限公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的科技型节能企业，专业研发生产的一系列燃气节能产品可用于替代锅炉及传统炉具。专注于节能设备制造以及用户能源诊断、节能方案设计、合同能源管理 (EMO)、节能工程实施和运行保障等综合性节能服务领域。产品涵盖了厨房整体节能系统；食品机械、馒头坊、豆制品加工行业；热水及供暖；餐饮及餐具消毒等行业。部分产品节能率高达 65%，减少污染排放达 80% 以上。

公司下设开发部、生产部、品质部、销售部、理部、售服部等部门，拥有一支从事节能研发多年、经验丰富，技术强硬和业务素质高的队伍，并且拥有自主的知识产权，获得了多项国家专利。质优价廉的经营理念，根据不同的客户需求建议中高端产品。产品经国家质量监督检验中心、国家质量监督检验检疫总局等权威机构检测和国内部分企业的实际应用测试，研发生产出燃气节能蒸汽机、电蒸汽机、节能炉头、节能开水机、节能汤桶、油炸机、生物质颗粒蒸汽机、节能煲粥桶及豆浆桶、燃气热泵（节能中央热水机）等系列节能产品，所有产品热利用率均达到 95% 以上。广泛应用于学校、住宅小区、酒店、部队、医院、啤酒、油脂、热力公司、管桩蒸压、橡胶硫化、棉纺印染、电镀化工等行业拥有一系列完善成熟的解决方案。

我公司将更积极加强与政府及各方企事业联盟合作，为推动国家节能减排而贡献力量。科道人将致力把产品打造成为中国名牌产品而努力奋斗！

# CONTENTS

## 目录

|               |       |              |       |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 燃气挂壁式蒸汽机      | 03    | 立体式甲醇蒸汽机     | 17    |
| 3C 认证燃气挂壁式蒸汽机 | 04    | 挂式甲醇蒸汽机      | 18    |
| 燃气立体式蒸汽机      | 05-06 | 全自动生物质颗粒蒸汽机  | 19-20 |
| 燃气卧式蒸汽机       | 07-08 | 生物质颗粒燃烧机     | 21    |
| 一体式燃气蒸柜       | 09    | 方形 / 圆形燃气油炸机 | 22    |
| 燃气立体式铁蒸汽机     | 10    | 电力型油炸机       | 23-24 |
| 冷凝式高温高压燃气蒸汽机  | 11    | 多功能自动油炸机     | 25-26 |
| 高压电蒸汽机        | 12    | 智能汤桶         | 27-28 |
| 常压电蒸汽机        | 13    | 蒸汽机内胆        | 29-32 |
| 立体式植物油蒸汽机     | 14    | 火管大全         | 33-35 |
| 一体式植物油蒸柜      | 15    | 五金配件、电子配件    | 35-37 |
| 植物油点心炉、蒸包炉    | 16    | 部分客户工程案例     | 38    |

2026 年款 燃气挂壁式蒸汽机

冲压成型蒸汽机水胆上下板，不易漏水，机器使用寿命更长，水胆导热管达到国家一级燃烧标准。

蒸汽机挂壁式加大除垢口



| 科道热能燃气挂壁式蒸汽机 |     |                                      |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 产品型号         |     | 0.6 型 /22 火排                         | 0.8 型 /30 火排            | 1.0 型 /40 火排            | 2.0 型 /52 火排            | 3.0 型 /60 火排            |
| 外形尺寸（mm）     |     | 530x440x880                          | 580x480x880             | 650x550x880             | 750x640x1100            | 850x750x1100            |
| 额定热负荷        |     | 43kw                                 | 55kw                    | 67kw                    | 100kw                   | 110kw                   |
| 蒸发量          |     | 60kg/h                               | 80kg/h                  | 100kg/h                 | 130kg/h                 | 170kg/h                 |
| 耗气量          | 液化气 | 约 3.8kg/h                            | 约 4.2kg/h               | 约 5kg/h                 | 约 6kg/h                 | 约 8kg/h                 |
|              | 天然气 | 约 4.5m³/h                            | 约 5.1m³/h               | 约 6m³/h                 | 约 7m³/h                 | 约 9m³/h                 |
| 风机功率         |     | 90w                                  | 120w                    | 120w                    | 180w                    | 240w                    |
| 机重           |     | 46kg                                 | 53kg                    | 62kg                    | 76kg                    | 100kg                   |
| 出蒸汽时间        |     | 冷水状态 120 秒<br>热水状态下 5 秒              | 冷水状态 120 秒<br>热水状态下 5 秒 | 冷水状态 120 秒<br>热水状态下 5 秒 | 冷水状态 240 秒<br>热水状态下 5 秒 | 冷水状态 300 秒<br>热水状态下 5 秒 |
| 适用燃气种类       |     | 液化气 / 天然气 / 人工煤气                     |                         |                         |                         |                         |
| 燃气压力         |     | 2800pa/2000pa/1000pa                 |                         |                         |                         |                         |
| 蒸汽温度         |     | 105℃ ±3                              |                         |                         |                         |                         |
| 工作压力         |     | 常压                                   |                         |                         |                         |                         |
| 适用水压         |     | 自来水 0.1-0.5mpa( 没自来水请用增压泵 250W 全自动 ) |                         |                         |                         |                         |
| 额定电压         |     | Ac220v 50Hz                          |                         |                         |                         |                         |

2026 年款 3C 认证燃气挂壁式蒸汽机

水胆导热管达到国家一级燃烧标准。

液化气证书编号：2025012404787721  
天然气证书编号：2025012404787720

蒸汽机加大除垢口




| 科道热能 3C 燃气蒸汽机 |     |                      |                    |                    |                    |
|---------------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 产品型号          |     | 22 火排                | 30 火排              | 40 火排              | 52 火排              |
| 外形尺寸 (mm)     |     | 580x480x900          | 630x480x900        | 720x480x900        | 920x590x1100       |
| 额定热负荷         |     | 37kw                 | 45kw               | 54kw               | 75kw               |
| 蒸发量           |     | 60kg/h               | 80kg/h             | 100kg/h            | 130kg/h            |
| 耗气量           | 液化气 | 3.2kg/h              | 4.1kg/h            | 5kg/h              | 6kg/h              |
|               | 天然气 | 3.9m³/h              | 5m³/h              | 6m³/h              | 7m³/h              |
| 风机功率          |     | 120w                 | 120w               | 120w               | 240W               |
| 出蒸汽时间         |     | 冷水 150 秒<br>热水 5 秒   | 冷水 180 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 180 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 180 秒<br>热水 5 秒 |
| 容水量           |     | 29L ≤                |                    |                    |                    |
| 燃气种类          |     | 液化气 / 天然气 / 人工煤气     |                    |                    |                    |
| 燃气压力          |     | 2800pa/2000pa/1000pa |                    |                    |                    |
| 蒸汽温度          |     | 105℃ ±3              |                    |                    |                    |
| 工作压力          |     | 常压                   |                    |                    |                    |
| 适用水压          |     | 0.1~0.5mpa           |                    |                    |                    |
| 额定电压          |     | Ac220v 50Hz          |                    |                    |                    |

2026 年款 燃气立体式蒸汽机加厚款

304 不锈钢承压焊接火管

不易漏水，机器使用寿命更长，水胆导热管达到国家一级燃烧标准。

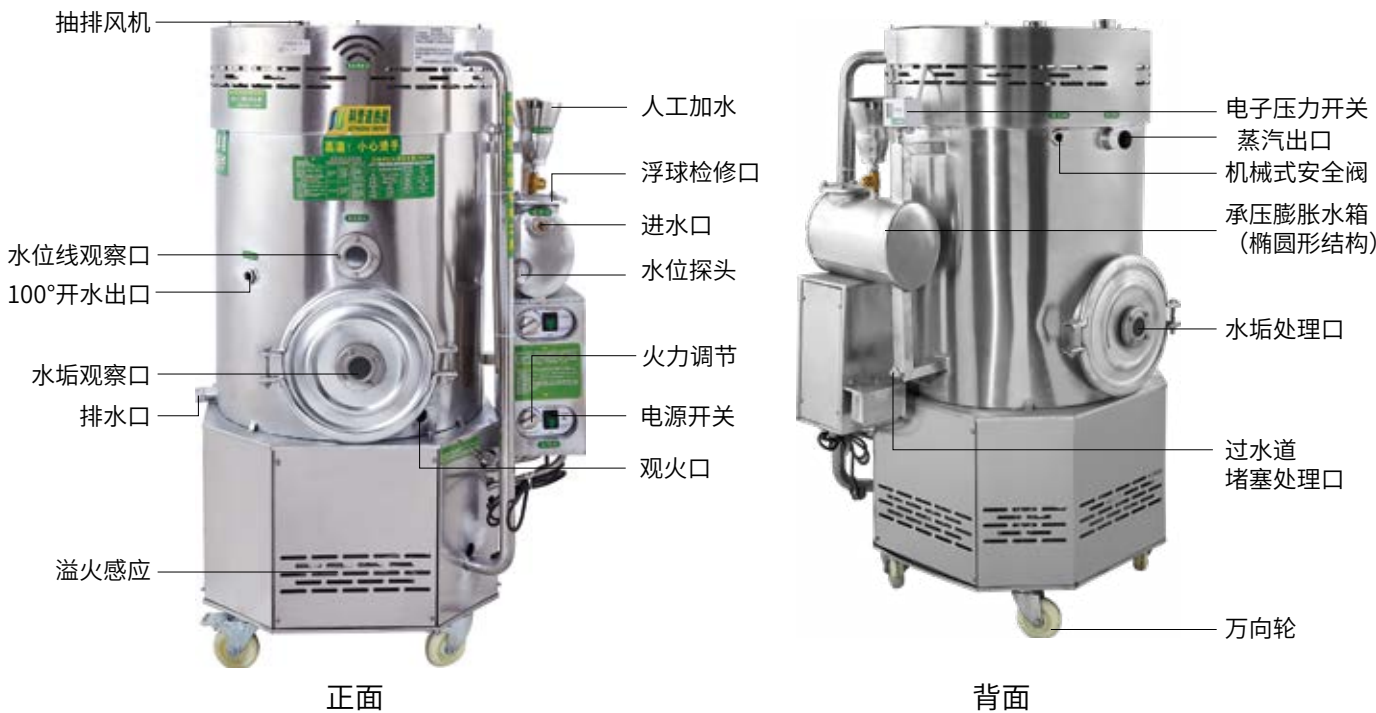


| 科道热能燃气立体式蒸汽机加厚款 |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 产品型号            | 1.0 型 /40 火排         | 2.0 型 /52 火排       | 3.0 型 /60 火排       | 4.0 型 /80 火排       | 5.0 型 /100 火排      | 6.0 型 /150 火排      | 7.0 型 /200 火排       |
| 外形尺寸 (mm)       | 520x520x1400         | 620x620x1400       | 720x720x1400       | 1200x700x1400      | 1330x700x1400      | 1600x800x1400      | 1800x1200x1400      |
| 额定热负荷           | 67KW                 | 100KW              | 110KW              | 134KW              | 200KW              | 260KW              | 460KW               |
| 蒸发量             | 110kg/h              | 140kg/h            | 180kg/h            | 200kg/h            | 230kg/h            | 350kg/h            | 460kg/h             |
| 耗气量             | 液化气                  | 5kg/h              | 6kg/h              | 8kg/h              | 10kg/h             | 12kg/h             | 24kg/h              |
|                 | 天然气                  | 6m³/h              | 7m³/h              | 9m³/h              | 12m³/h             | 14m³/h             | 28m³/h              |
| 风机功率            | 120w                 | 180w               | 240w               | 240w               | 360w               | 480w               | 480w                |
| 机重              | 88kg                 | 105kg              | 130kg              | 200kg              | 230kg              | 400kg              | 460kg               |
| 出蒸汽时间           | 冷水 300 秒<br>热水 5 秒   | 冷水 360 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 420 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 480 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 600 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 900 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 1200 秒<br>热水 5 秒 |
| 适用燃气种类          | 液化气 / 天然气 / 人工煤气     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 燃气压力            | 2800pa/2000pa/1000pa |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 蒸汽温度            | 105°C ±3             |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 工作压力            | 常压                   |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 适用水压            | 0.1~0.5mpa           |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 额定电压            | Ac220v 50Hz          |                    |                    |                    |                    |                    |                     |

2026 年款 燃气立体式蒸汽、开水、供暖三用机

行业首创，反边焊接

冲压成型蒸汽机水胆上下板，不易漏水，机器使用寿命更长，水胆导热管达到国家一级燃烧标准。

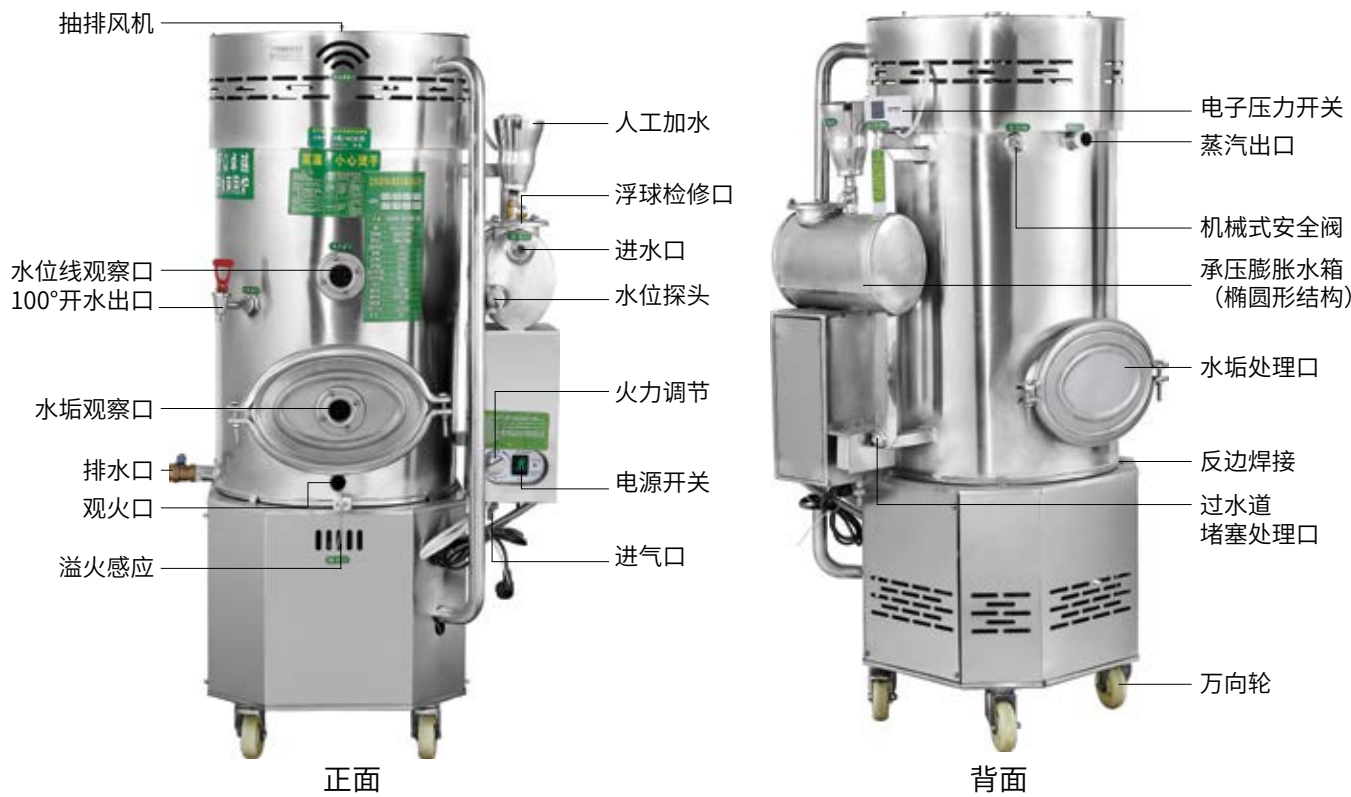

| 科道热能立体式蒸汽、开水、供暖三用机 |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 产品型号               | 1.0 型 /40 火排         | 2.0 型 /52 火排       | 3.0 型 /60 火排       | 4.0 型 /80 火排       | 5.0 型 /100 火排      | 6.0 型 /150 火排      | 7.0 型 /200 火排       |
| 外形尺寸 (mm)          | 520x520x1450         | 620x620x1450       | 720x720x1450       | 1200x700x1450      | 1330x700x1450      | 1600x800x1450      | 1800x1200x1450      |
| 额定热负荷              | 67KW                 | 100KW              | 110KW              | 134KW              | 200KW              | 260KW              | 460KW               |
| 蒸发量                | 110kg/h              | 140kg/h            | 180kg/h            | 200kg/h            | 230kg/h            | 350kg/h            | 460kg/h             |
| 耗气量                | 液化气                  | 5kg/h              | 6kg/h              | 8kg/h              | 10kg/h             | 12kg/h             | 24kg/h              |
|                    | 天然气                  | 6m³/h              | 7m³/h              | 9m³/h              | 12m³/h             | 14m³/h             | 28m³/h              |
| 风机功率               | 120w                 | 180w               | 240w               | 240w               | 360w               | 480w               | 480w                |
| 机重                 | 78kg                 | 95kg               | 118kg              | 180kg              | 210kg              | 360kg              | 400kg               |
| 出蒸汽时间              | 冷水 300 秒<br>热水 5 秒   | 冷水 360 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 420 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 480 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 600 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 900 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 1200 秒<br>热水 5 秒 |
| 适用燃气种类             | 液化气 / 天然气 / 人工煤气     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 燃气压力               | 2800pa/2000pa/1000pa |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 蒸汽温度               | 105°C ±3             |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 工作压力               | 常压                   |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 适用水压               | 0.1~0.5mpa           |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| 额定电压               | Ac220v 50Hz          |                    |                    |                    |                    |                    |                     |

## 2026 年款 科道热能卧式蒸汽机



| 科道热能卧式蒸汽机 |                                      |                     |                     |                    |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 产品型号      | 22 火排                                | 30 火排               | 40 火排               | 50 火排              |
| 外形尺寸 (mm) | 600x530x610                          | 600x660x610         | 690x670x610         | 830x780x610        |
| 进火口数量     | 10 个                                 | 18 个                | 24 个                | 30 个               |
| 额定热负荷     | 43KW                                 | 55KW                | 67KW                | 100KW              |
| 蒸发量       | 60kg/h                               | 80kg/h              | 100kg/h             | 130kg/h            |
| 耗气量       | 液化气                                  | 约 3Kg/h             | 约 3.5Kg/h           | 约 4.5Kg/h          |
|           | 天然气                                  | 约 3.8m <sup>3</sup> | 约 4.2m <sup>3</sup> | 约 5m <sup>3</sup>  |
| 风机功率      | 90W                                  | 120W                | 120W                | 180W               |
| 出蒸汽时间     | 冷水 120 秒<br>热水 5 秒                   | 冷水 120 秒<br>热水 5 秒  | 冷水 120 秒<br>热水 5 秒  | 冷水 150 秒<br>热水 5 秒 |
| 适用燃气种类    | 液化气 / 天然气 / 人工煤气                     |                     |                     |                    |
| 燃气压力      | 2800pa / 2000pa / 1000pa             |                     |                     |                    |
| 蒸汽温度      | 105°C ±3                             |                     |                     |                    |
| 工作压力      | 常压                                   |                     |                     |                    |
| 适用水压      | 自来水 0.1-0.5mpa( 没自来水请用增压泵 250W 全自动 ) |                     |                     |                    |
| 额定电压      | AC220V 50HZ                          |                     |                     |                    |

## 2026 年款 大除垢口卧式蒸汽机加厚工程款




| 科道热能大除垢口卧式蒸汽机加厚工程款 |                                      |                     |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 产品型号               | 30 火排                                | 40 火排               | 50 火排              | 60 火排              |
| 外形尺寸 (mm)          | 780x600x610                          | 880x680x610         | 980x780x610        | 1100x880x610       |
| 进火口数量              | 13 个                                 | 19 个                | 22 个               | 27 个               |
| 额定热负荷              | 55KW                                 | 67KW                | 100KW              | 110KW              |
| 蒸发量                | 80kg/h                               | 100kg/h             | 130kg/h            | 170kg/h            |
| 耗气量                | 液化气                                  | 约 3.5Kg/h           | 约 4.5Kg/h          | 约 6Kg/h            |
|                    | 天然气                                  | 约 4.2m <sup>3</sup> | 约 5m <sup>3</sup>  | 约 7m <sup>3</sup>  |
| 风机功率               | 120W                                 | 120W                | 180W               | 240W               |
| 出蒸汽时间              | 冷水 120 秒<br>热水 5 秒                   | 冷水 120 秒<br>热水 5 秒  | 冷水 150 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 150 秒<br>热水 5 秒 |
| 适用燃气种类             | 液化气 / 天然气 / 人工煤气                     |                     |                    |                    |
| 燃气压力               | 2800pa / 2000pa / 1000pa             |                     |                    |                    |
| 蒸汽温度               | 105°C ±3                             |                     |                    |                    |
| 工作压力               | 常压                                   |                     |                    |                    |
| 适用水压               | 自来水 0.1-0.5mpa( 没自来水请用增压泵 250W 全自动 ) |                     |                    |                    |
| 额定电压               | AC220V 50HZ                          |                     |                    |                    |

## 2026 年款 一体式燃气蒸柜




| 一体式蒸汽机带蒸柜、点心柜  |               |             |         |
|----------------|---------------|-------------|---------|
| 规格型号 (蒸柜长度 mm) | 外部尺寸 (mm)     | 单门尺寸 (mm)   | 自带蒸汽机型号 |
| 900            | 1000x665x1860 | 680x600x200 | 30 火排   |
| 1000           | 1000x665x1860 | 780x600x200 | 30 火排   |
| 1100           | 1100x665x1860 | 880x600x200 | 40 火排   |
| 1200           | 1200x665x1860 | 980x600x200 | 40 火排   |
| 一体机上庄下庄可单独采购   |               |             |         |

## 2026 年款 立体式铁蒸汽、开水、供暖三用机

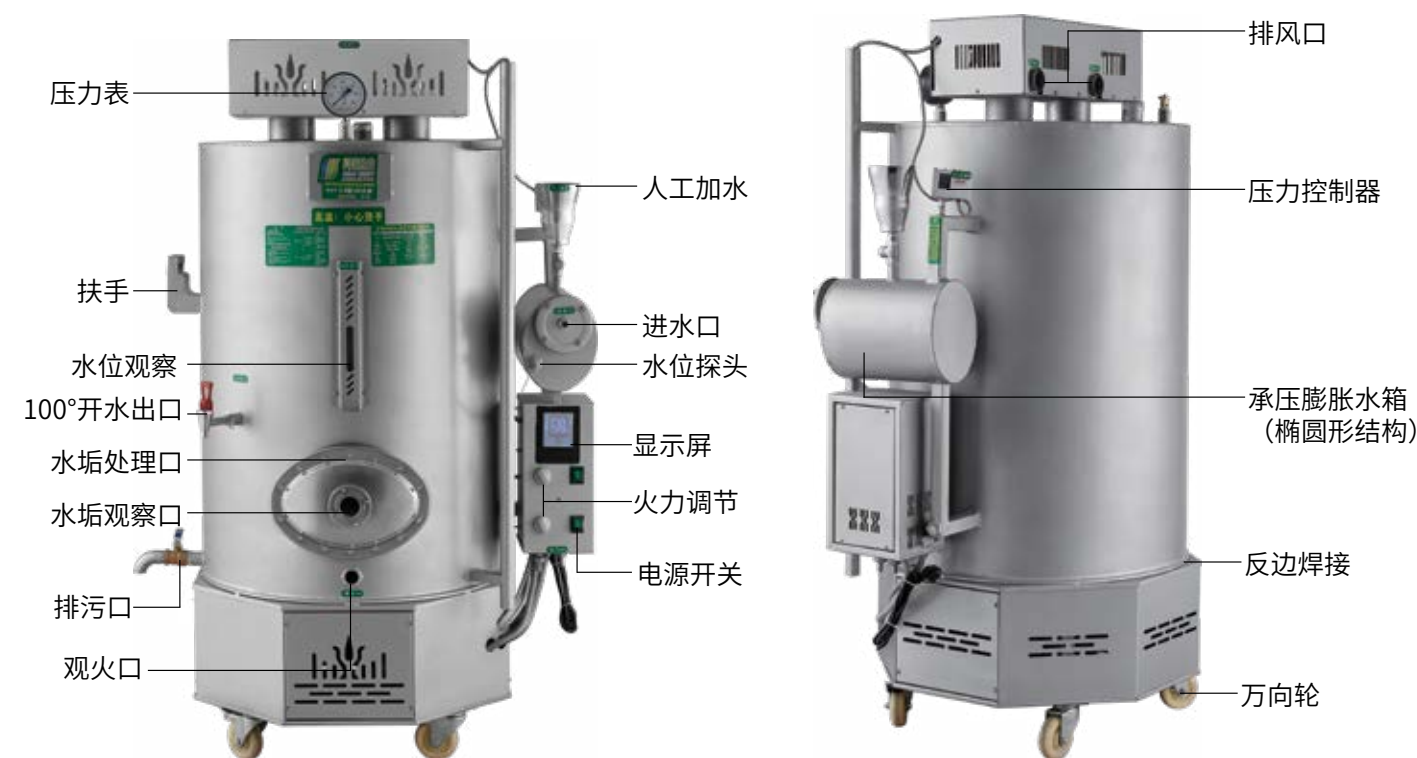

| 立体式铁蒸汽、开水、供暖三用机 |     |                                     |                    |                    |
|-----------------|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 产品型号            |     | 40 火排                               | 50 火排              | 60 火排              |
| 外形尺寸 (mm)       |     | 500x690x1620                        | 600x800x1620       | 700x900x1620       |
| 进火口             |     | 24 个                                | 30 个               | 36 个               |
| 额定热负荷           |     | 67KW                                | 100KW              | 110KW              |
| 蒸发量             |     | 100Kg/h                             | 130Kg/h            | 170Kg/h            |
| 耗气量             | 液化气 | 约 4.5Kg/h<br>约 5m³                  | 约 6Kg/h<br>约 7m³   | 约 8Kg/h<br>约 9m³   |
|                 | 天然气 |                                     |                    |                    |
| 风机功率            |     | 120W                                | 180W               | 240W               |
| 出蒸汽时间           |     | 冷水 120 秒<br>热水 5 秒                  | 冷水 150 秒<br>热水 5 秒 | 冷水 150 秒<br>热水 5 秒 |
| 机重              |     | 153Kg                               | 215Kg              | 260Kg              |
| 适用燃气种类          |     | 液化气 / 天然气 / 人工煤气                    |                    |                    |
| 燃气压力            |     | 2800pa / 2000pa / 1000pa            |                    |                    |
| 蒸汽温度            |     | 105°C ±3                            |                    |                    |
| 工作压力            |     | 常压                                  |                    |                    |
| 适用水压            |     | 自来水 0.1-0.5mpa (没自来水请用增压泵 250W 全自动) |                    |                    |
| 额定电压            |     | AC220V 50HZ                         |                    |                    |

## 2026 年款 冷凝式高温高压燃气蒸汽机

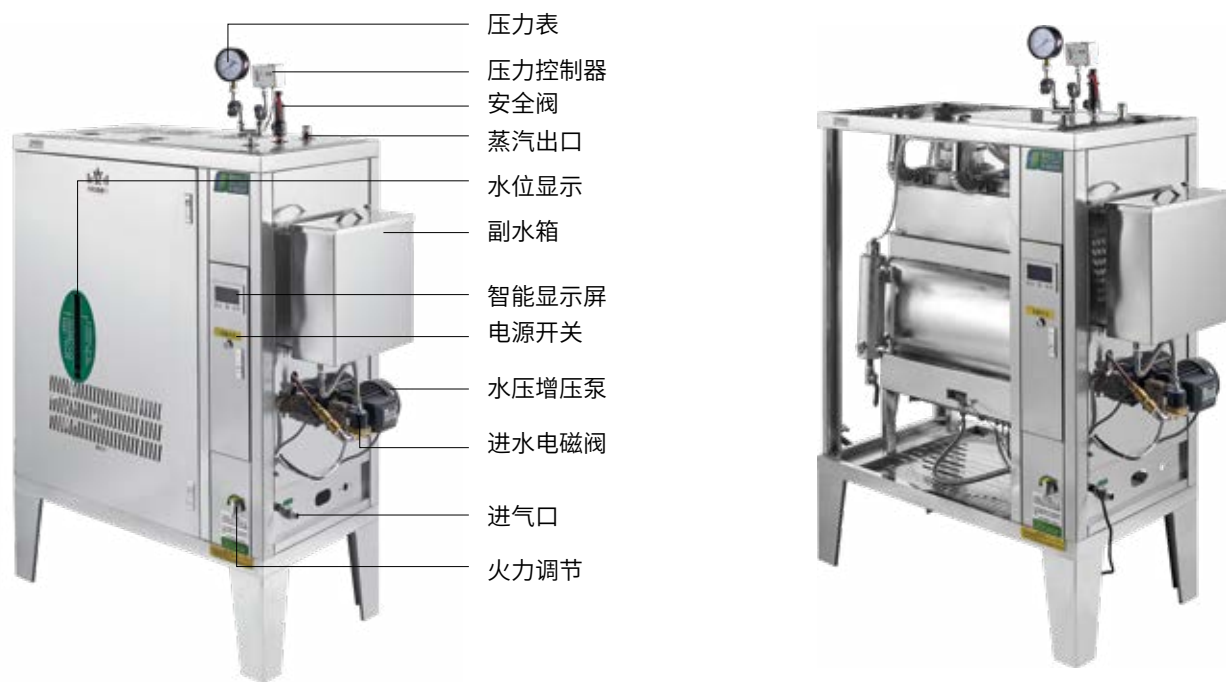

| 冷凝式高温高压燃气蒸汽机 |                        |               |               |               |                |                |                |                |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 产品型号         | 30 火排 /0.8             | 40 火排 /1.0    | 52 火排 /2.0    | 60 火排 /3.0    | 80 火排 /4.0     | 100 火排 /5.0    | 160 火排 /6.0    | 200 火排 /7.0    |
| 尺寸           | 900x590x1400           | 1000x590x1400 | 1100x590x1400 | 1230x590x1400 | 1000x1100x1400 | 1180x1100x1400 | 1100x1830x1400 | 2000x1095x1400 |
| 蒸汽量          | 80KG                   | 100KG         | 130KG         | 150KG         | 200KG          | 230KG          | 400KG          | 500KG          |
| 热负荷          | 45KW                   | 60KW          | 75KW          | 90KW          | 120KW          | 150KW          | 240KW          | 300KW          |
| 燃气压力         | 天然气 2000Pa/ 液化气 2800Pa |               |               |               |                |                |                |                |
| 蒸汽温度         | 100-170℃               | 100-170℃      | 100-170℃      | 100-170℃      | 100-170℃       | 100-170℃       | 100-170℃       | 100-170℃       |
| 补水方式         | 外置水泵                   | 外置水泵          | 外置水泵          | 外置水泵          | 外置水泵           | 外置水泵           | 外置水泵           | 外置水泵           |
| 水泵功率         | 550W                   | 550W          | 550W          | 550W          | 750W           | 750W           | 1100W          | 1100W          |
| 耗气量          | 天然气 4.2m³              | 天然气 5m³       | 天然气 7m³       | 天然气 9m³       | 天然气 10m³       | 天然气 14m³       | 天然气 20m³       | 天然气 28m³       |
|              | 液化气 3.5kg              | 液化气 4.5kg     | 液化气 6kg       | 液化气 8kg       | 液化气 9kg        | 液化气 12kg       | 液化气 18kg       | 液化气 24kg       |
| 风机功率         | 90W                    | 120W          | 90W-2         | 120W-2        | 120W-2         | 90W-4          | 120W-4         | 90W-8          |
| 电源           | AC220V 50HZ            |               |               |               |                |                |                |                |

## 2026 年款 高压电蒸汽机




| 电蒸汽机系列 快速节能高压电蒸汽发生器 |               |        |        |     |     |      |       |       |
|---------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|------|-------|-------|
| 产品型号                | 尺寸            | 蒸发量    | 功率     | 水容积 | 电压  | 产汽速度 | 蒸汽压力  | 运行方式  |
| --                  | (mm)          | (kg/h) | (kw/h) | L   | V   | (分钟) | (Mpa) | --    |
| KDDG-18KW           | 820x550x1330  | 26     | 18     | 18  | 380 | 8    | 0.7   | 全自动调节 |
| KDDG-24KW           | 820x550x1330  | 40     | 24     | 24  | 380 | 5    | 0.7   | 全自动调节 |
| KDDG-30KW           | 820x550x1330  | 50     | 30     | 24  | 380 | 3    | 0.7   | 全自动调节 |
| KDDG-36KW           | 820x550x1330  | 65     | 36     | 24  | 380 | 3    | 0.7   | 全自动调节 |
| KDDG-48KW           | 820x550x1330  | 80     | 48     | 29  | 380 | 3    | 0.7   | 全自动调节 |
| KDDG-60KW           | 820x550x1330  | 100    | 60     | 29  | 380 | 3    | 0.7   | 全自动调节 |
| KDDG-72KW           | 820x550x1330  | 110    | 72     | 29  | 380 | 3    | 0.7   | 全自动调节 |
| KDDG-90KW           | 1200x720x1330 | 120    | 90     | 29  | 380 | 3    | 0.7   | 全自动调节 |
| KDDG-108KW          | 1200x720x1330 | 130    | 108    | 29  | 380 | 3    | 0.7   | 全自动调节 |
| KDDG-144KW          | 1200x720x1330 | 200    | 144    | 49  | 380 | 3    | 0.7   | 全自动调节 |

## 2026 年款 常压电蒸汽机、电蒸汽开水两用机



| 电蒸汽机系列 快速节能常压电蒸汽发生器 |              |      |      |     |     |      |           |       |
|---------------------|--------------|------|------|-----|-----|------|-----------|-------|
| 产品型号                | 尺寸           | 蒸发量  | 功率   | 热效率 | 电压  | 产汽速度 | 蒸汽压力      | 运行方式  |
| --                  | mm           | kg/h | kw/h | %   | v   | (分钟) | (Mpa)     | --    |
| KDD-24KW            | 690x460x1100 | 40   | 24   | 96% | 380 | 3    | 0.03-0.08 | 全自动调节 |
| KDD-30KW            | 690x460x1100 | 50   | 30   | 96% | 380 | 3    | 0.03-0.08 | 全自动调节 |
| KDD-36KW            | 690x460x1100 | 65   | 36   | 96% | 380 | 3    | 0.03-0.08 | 全自动调节 |
| KDD-48KW            | 690x460x1100 | 80   | 48   | 96% | 380 | 3    | 0.03-0.08 | 全自动调节 |
| KDD-60KW            | 690x460x1100 | 100  | 60   | 96% | 380 | 3    | 0.03-0.08 | 全自动调节 |
| KDD-72KW            | 750x690x1100 | 130  | 72   | 96% | 380 | 3    | 0.03-0.08 | 全自动调节 |
| KDD-90KW            | 750x690x1100 | 170  | 90   | 96% | 380 | 3    | 0.03-0.08 | 全自动调节 |

## 2026 年款 立体式植物油蒸汽机

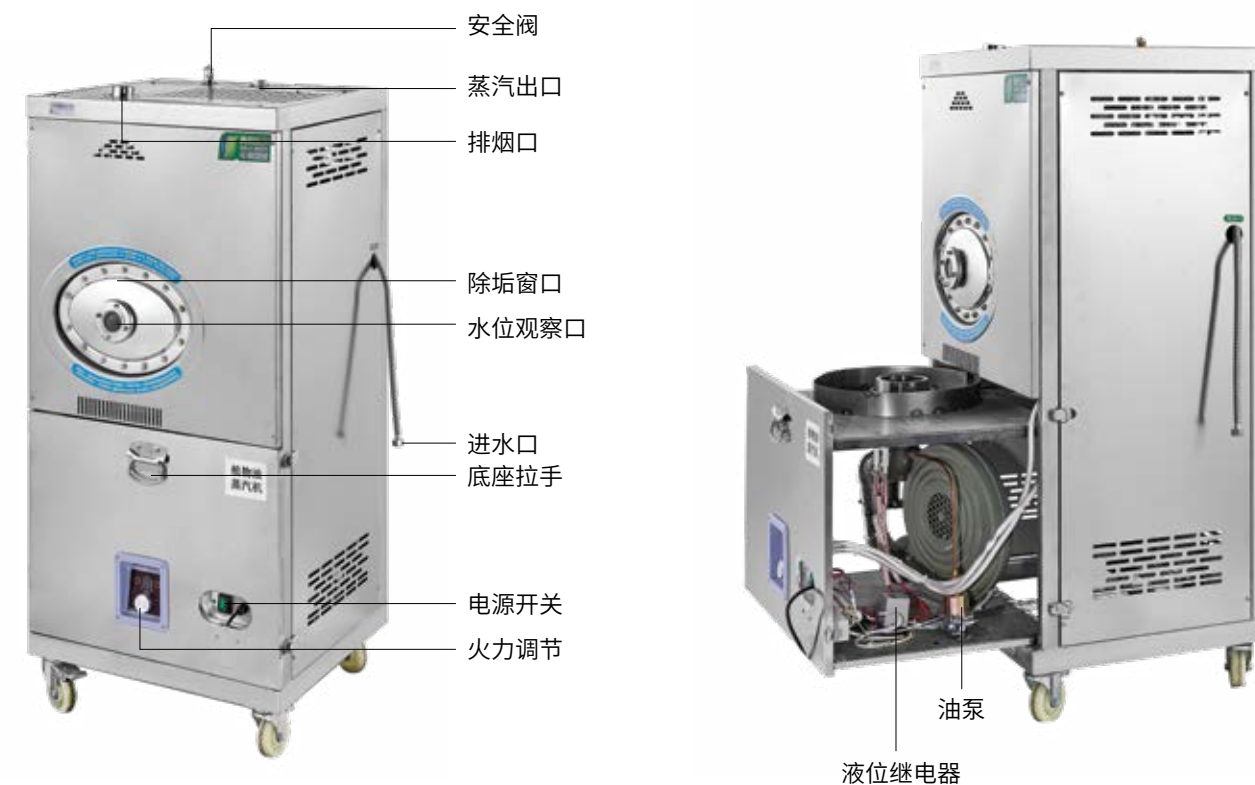

缺水保护 卸压保护 残火保护 缺油保护 熄火保护 承压保护

| 科道热能植物油蒸汽机 |                |                |                 |
|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 型号         | 单系统            | 双系统            | 三系统             |
| 外形尺寸       | 650x550x1480mm | 850x610x1480mm | 1080x750x1480mm |
| 蒸发量        | 100kg          | 160kg          | 240kg           |
| 出汽时间       | 240 秒          | 300 秒          | 420 秒           |
| 喷嘴大小       | 1.25mm         | 1.0mm*2        | 1.0mm*3         |
| 耗油量        | 4kg            | 3.7kg*2        | 3.7kg*3         |
| 引风机功率      | 120w           | 120w*2         | 120w*3          |
| 鼓风机功率      | 250w           | 250w*2         | 250w*3          |
| 蒸汽温度       | 105°C ±3       |                |                 |
| 工作压力       | 常压             |                |                 |
| 适用水压       | 0.1-0.5mpa     |                |                 |
| 额定电压       | AC220V 50HZ    |                |                 |



## 2026 年款 一体式植物油蒸柜



| 科道热能植物油蒸柜 |                |                 |                 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 型号        | 900            | 1000            | 1200            |
| 外形尺寸      | 900x665x1860mm | 1000x665x1860mm | 1200x665x1860mm |
| 出汽时间      | 180 秒          | 180 秒           | 180 秒           |
| 喷嘴大小      | 0.65mm         | 0.65mm          | 0.75mm          |
| 耗油量       | 2.3kg          | 2.3kg           | 2.8kg           |
| 引风机功率     | 120w           | 120w            | 120w            |
| 鼓风机功率     | 40-160w        | 40-160w         | 40-160w         |
| 蒸汽温度      | 105°C ±3       |                 |                 |
| 工作压力      | 常压             |                 |                 |
| 适用水压      | 0.1-0.5mpa     |                 |                 |
| 额定电压      | AC220V 50HZ    |                 |                 |

## 2026 年款 植物油点心炉、蒸包炉



| 科道热能植物油点心炉、蒸包炉 |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 型号             | 单系统           | 双系统            |
| 外形尺寸           | 680x680x800mm | 1700x800x800mm |
| 喷嘴大小           | 0.65mm        | 0.65mm*2       |
| 出汽时间           | 180 秒         | 180 秒          |
| 耗油量            | 约 2.5kg/h     | 约 2.5kg/h*2    |
| 引风机功率          | 120w          | 120w*2         |
| 鼓风机功率          | 120w          | 120w*2         |
| 蒸汽温度           | 105°C ±3      |                |
| 工作压力           | 常压            |                |
| 适用水压           | 0.1-0.5mpa    |                |
| 额定电压           | AC220V 50HZ   |                |

2026 年款

立体式甲醇蒸汽机 (环保油蒸汽机)



立体式甲醇蒸汽机 100Kg 蒸发量

⑥  
重保护

缺水保护 卸压保护 残火保护  
熄火保护 承压保护 缺油保护

| 名称        | 立体式甲醇蒸汽机 (环保油蒸汽机) | 双炉头甲醇机          |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 额定热负荷     | 67Kw              | 200Kw           |
| 蒸发量       | 100Kg/h           | 230Kg/h         |
| 出气时间      | 约 150 秒           | 约 600 秒         |
| 蒸汽温度      | 105°C ±3          | 105°C ±3        |
| 耗油量       | 约 11Kg/h          | 约 22Kg/h        |
| 工作压力      | 常压                | 常压              |
| 适用水压      | 0.1-0.5mpa        | 0.1-0.5mpa      |
| 额定电压      | AC220V 100Hz      | AC220V 100Hz    |
| 风机功率      | 上 120w / 下 350W   | 上 360w / 下 700W |
| 外型尺寸 (mm) | 520x520x1500      | 1330x780x1700   |



2026 年款

挂式甲醇蒸汽机 (环保油蒸汽机)



科道热能挂式甲醇蒸汽机

| 产品型号        | 0.8 型 /30 火排                         | 1.0 型 /40 火排           | 2.0 型 /52 火排               | 3.0 型 /60 火排               |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 成品外观尺寸 (mm) | 580x480x900 (加脚 1200)                | 650x550x900 (加脚 1200)  | 750x640x900 (加脚 1200)      | 850x750x980 (加脚 1200)      |
| 内胆尺寸 (mm)   | 425x425x530 高                        | 490x490x530 高          | 600x600x530 高              | 700x700x530 高              |
| 进火口         | 17 个                                 | 23 个                   | 29 个                       | 36 个                       |
| 蒸发量 Kg/H    | 80                                   | 100                    | 130                        | 160                        |
| 机重 Kg       | 53                                   | 62                     | 76                         | 95                         |
| 出蒸汽时间       | 冷水状态 120 秒<br>热水状态 5 秒               | 冷水状态 120 秒<br>热水状态 5 秒 | 冷水状态 240 秒<br>热水状态 5 秒     | 冷水状态 300 秒<br>热水状态 5 秒     |
| 蒸汽温度        | 105° ±3                              | 105° ±3                |                            | 105° ±3                    |
| 耗油量         | 2 个 1.0/1.25<br>8kg/h                | 2 个 1.25/1.5<br>11kg/h | 2 个 1.5/2 个 1.25<br>15kg/h | 2 个 1.5/3 个 1.25<br>20kg/h |
| 额定热负荷       | 55kw                                 | 67kw                   | 100kw                      | 110kw                      |
| 风机功率        | 120w                                 | 120w                   | 180w                       | 240w                       |
| 燃气压力        | 2000pa-2800pa                        | 2500pa-2800pa          | 2800pa                     |                            |
| 工作压力        | 常压 1kg                               |                        |                            | 常压 1kg-1.5kg               |
| 适用水压        | 自来水 0.1-0.5mpa( 没自来水请用增压泵 250W 全自动 ) |                        |                            |                            |
| 额定电压        | AC220V 50HZ                          |                        |                            |                            |

## 2026 年款 全自动生物质颗粒蒸汽机



| 科道热能全自动生物质颗粒蒸汽机 |      |       |                  |       |         |       |           |           |
|-----------------|------|-------|------------------|-------|---------|-------|-----------|-----------|
| 型号<br>产蒸汽量      | 颗粒消耗 | 主体直径  | 尺寸               | 水容量   | 上汽时间    | 重量    | 鼓风机<br>功率 | 引风机<br>功率 |
| 200KG           | 11KG | 530mm | 1650x900x1800mm  | 90KG  | 7 分钟    | 370KG | 250W      | 550W      |
| 300KG           | 15KG | 630mm | 1800x1000x1800mm | 220KG | 6-12 分钟 | 420KG | 370W      | 750W      |
| 500KG           | 35KG | 800mm | 2000x1060x2000mm | 280KG | 6-12 分钟 | 580KG | 550W      | 1100W     |

## 2026 年款 全自动生物质颗粒蒸汽机



| 科道热能全自动生物质颗粒蒸汽机（有外壳） |      |                                        |       |      |       |       |       |
|----------------------|------|----------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| 型号<br>产蒸汽量           | 颗粒消耗 | 尺寸                                     | 水容量   | 上汽时间 | 重量    | 鼓风机功率 | 引风机功率 |
| 300KG                | 15KG | 850x1740x2270mm<br>(不含引风机高度<br>1870mm) | 110KG | 7 分钟 | 630KG | 370W  | 750W  |

## 2026 年款 生物质颗粒燃烧机



40 万大卡直喷式



20 万大卡直喷式



20 万大卡垂直式



20 万大卡垂直式



科道热能全自动生物质颗粒燃烧机

| 型号        | 尺寸              | 耗颗粒量  | 喷火口直径     | 风机功率 |
|-----------|-----------------|-------|-----------|------|
| 20 万大卡垂直式 | 1460x500x1100mm | 50KG  | 260mm     | 250W |
| 20 万大卡垂直式 | 1460x500x1100mm | 50KG  | 310x285mm | 250W |
| 20 万大卡直喷式 | 1270x560x1560mm | 50KG  | 210mm     | 120W |
| 40 万大卡直喷式 | 1560x800x1530mm | 100KG | 210mm     | 250W |

## 2026 年款 方形 / 圆形多功能燃气油炸机



### 应用范围：

- ★豆制品加工  
(如炸豆腐串, 炸豆腐干) ;
- ★油炸食品加工  
(如炸面点, 炸肉类食品等) ;
- ★酒店和食品厂适用 ;

### 性能特点：

- ★动植物食品专用油炸设备 ;
- ★一键式点火, 多项安全保护 ;
- ★油温加热速度快, 温降小 ;
- ★操作更安全, 更人性化 ;
- ★恒温控制, 出品效率更高 ;
- ★节能环保. CO 排放少 ;
- ★采用食品级不锈钢材质 ;

| 产品类型  | 内直径         | 适用火排  | 发热管 | 风 机   | 进气口 |
|-------|-------------|-------|-----|-------|-----|
| 圆形油炸机 | 内径0.8米      | 20火排  | 6支  | 90W   | 单进气 |
|       | 内径1米        | 20火排  | 6支  | 90W   | 单进气 |
|       | 内径1.2米      | 30火排  | 9支  | 120W  | 单进气 |
|       | 内径1.3米      | 40火排  | 12支 | 120W  | 单进气 |
|       | 内径1.5米      | 50火排  | 15支 | 双90W  | 双进气 |
|       | 内径1.6米      | 50火排  | 15支 | 双90W  | 双进气 |
| 方形油炸机 | 内径1米X0.8米   | 30火排  | 9支  | 120W  | 单进气 |
|       | 内径1米X1米     | 30火排  | 9支  | 120W  | 单进气 |
|       | 内径1米X1.2米   | 40火排  | 12支 | 120W  | 单进气 |
|       | 内径1米X1.3米   | 50火排  | 15支 | 双90W  | 双进气 |
|       | 内径1米X1.5米   | 60火排  | 18支 | 双90W  | 双进气 |
|       | 内径1米X1.6米   | 70火排  | 21支 | 双120W | 双进气 |
|       | 内径1米X2米     | 80火排  | 24支 | 4个90W | 双进气 |
|       | 内径1.2米X2.4米 | 100火排 | 31支 | 4个90W | 双进气 |
|       | 内径1米X3米     | 120火排 | 34支 | 5个90W | 双进气 |

## 2026 年款 方形多功能电力型油炸机

油温均匀 中间开花 省油 省气 省时  
大小型号均可定制 油水分离可订做



### 产品简介:

科道多功能油炸机是应用本公司自主研发的专利技术专为油炸食品设计的专业设备, 该产品采用优质不锈钢材料制造, 设计科学合理, 并且设有一键启动, 恒温控制, 熄火保护, 防干烧等多项装置。产品适用于酒店用节能油炸机, 食品厂用节能油炸机。

### 应用范围:

- ★豆制品加工 (如炸豆腐串, 炸豆腐干);
- ★油炸食品加工 (如炸面点, 炸肉类食品等);
- ★酒店和食品厂适用;

### 性能特点:

- ★动植物食品专用油炸设备;
- ★一键启动, 多项安全保护;
- ★油温加热速度快, 温降小;
- ★操作更安全, 更人性化;
- ★恒温控制, 出品效率更高;
- ★节能环保, 零排放;
- ★采用食品级不锈钢材质;


## 2026 年款 圆形多功能电力型油炸机



### 多功能电力型油炸机

| 产品类型  | 外尺寸 (mm)      | 内尺寸 (mm)      | 发热功率 | 发热管数量 | 档位数量 |
|-------|---------------|---------------|------|-------|------|
| 圆形油炸机 | 1110x960x830  | φ 800x270     | 36KW | 4     | 4    |
|       | 1310x1160x830 | φ 1000x270    | 48KW | 4     | 4    |
|       | 1610x1460x830 | φ 1300x270    | 60KW | 4     | 4    |
|       | 1810x1660x830 | φ 1500x270    | 60KW | 4     | 4    |
|       | 1910x1760x830 | φ 1600x270    | 60KW | 4     | 4    |
| 方形油炸机 | 1410x1000x830 | 1000x800x270  | 36KW | 4     | 4    |
|       | 1410x1200x830 | 1000x1000x270 | 36KW | 4     | 4    |
|       | 1710x1200x830 | 1200x1000x270 | 48KW | 4     | 4    |
|       | 1810x1200x830 | 1300x1000x270 | 48KW | 4     | 4    |
|       | 2100x1200x830 | 1500x1000x270 | 60KW | 4     | 4    |
|       | 2420x1210x830 | 2000x1000x270 | 90KW | 6     | 4    |
|       | 2850x1410x830 | 2440x1200x270 | 90KW | 6     | 4    |

## 2026 年款 方形多功能自动油炸机

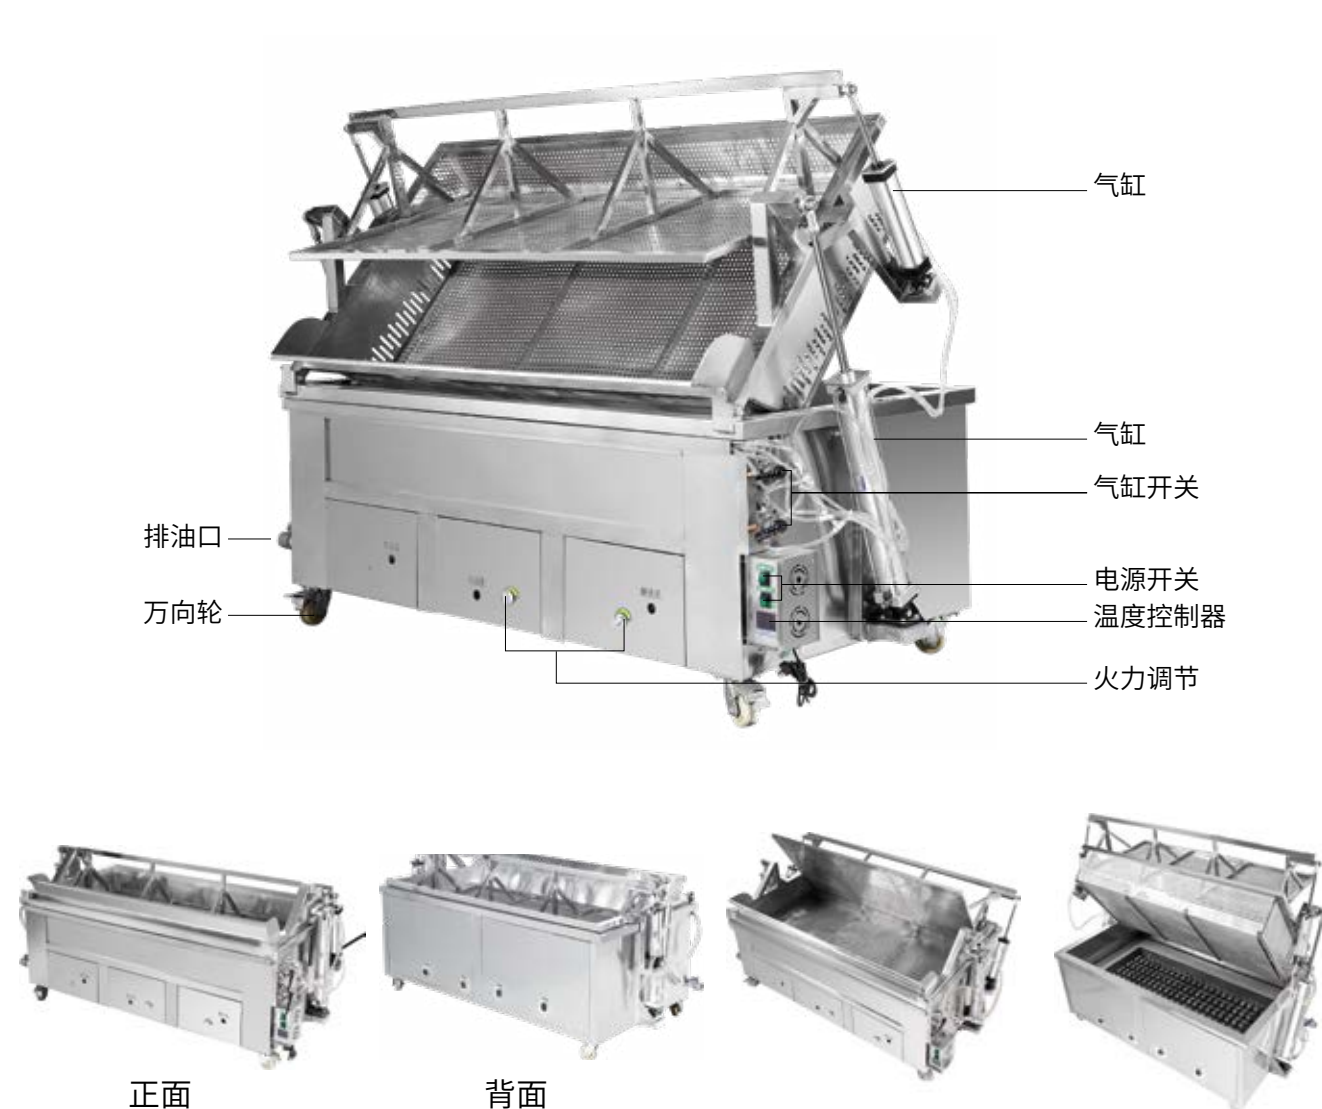

### 产品简介:

科道多功能油炸机是应用本公司自主研发的专利技术专为油炸食品设计的专业设备, 该产品采用优质不锈钢材料制造, 设计科学合理, 并且设有自动点火, 恒温控制, 熄火保护, 防干烧等多项装置, 该产品适用于液化石油气, 天然气。产品适用于酒店用节能油炸机, 食品厂用节能油炸机。

### 应用范围:

- ★豆制品加工 (如炸豆腐串, 炸豆腐干);
- ★油炸食品加工 (如炸面点, 炸肉类食品等);
- ★酒店和食品厂适用;

### 性能特点:

- ★动植物食品专用油炸设备;
- ★一键式点火, 多项安全保护;
- ★油温加热速度快, 温降小;
- ★操作更安全, 更人性化;
- ★恒温控制, 出品效率更高;
- ★节能环保. CO 排放少;
- ★采用食品级不锈钢材质;

## 2026 年款 圆形多功能自动油炸机



科道多功能自动油炸机

| 产品类型  | 内尺寸              | 适用火排   | 火管数量 | 风机功率    | 燃气进口 |
|-------|------------------|--------|------|---------|------|
| 圆形油炸机 | 内径 1 米           | 20 火排  | 6 支  | 90W     | 单进气口 |
|       | 内径 1.2 米         | 30 火排  | 9 支  | 120W    | 单进气口 |
|       | 内径 1.6 米         | 50 火排  | 15 支 | 双 90W   | 双进气口 |
| 方形油炸机 | 内径 1*1.5 米       | 60 火排  | 18 支 | 双 90W   | 双进气口 |
|       | 内径 1*2 米         | 80 火排  | 24 支 | 4 个 90W | 双进气口 |
|       | 内径 1.2 米 *2.44 米 | 100 火排 | 31 支 | 4 个 90W | 双进气口 |

## 2026 年款 汤桶系列

温度均匀 中间开花 省气 省时  
大小型号均可定制做



| 科道热能汤桶煮面桶参数       |               |             |             |             |             |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 汤桶型号              | 29L           | 45L         | 55L         | 60L         | 70L         |
| 尺寸 (内径 * 内高 * 外高) | 400x230x800   | 400x370x800 | 450x370x800 | 450x400x800 | 500x370x800 |
| 燃气种类              | 液化石油气 / 天然气   |             |             |             |             |
| 燃气压力              | 2800pa/2000pa |             |             |             |             |
| 火排数               | 单 10 火排       | 单 11 火排     | 单 11 火排     | 单 11 火排     | 单 15 火排     |
| 液化气耗气量            | 约 1.1kg/h     | 约 1.1kg/h   | 约 1.1kg/h   | 约 1.1kg/h   | 约 1.7kg/h   |
| 天然气耗气量            | 约 1.2m³/h     | 约 1.2m³/h   | 约 1.2m³/h   | 约 1.2m³/h   | 约 2m³/h     |
| 容量                | 29L           | 45L         | 55L         | 60L         | 70L         |
| 额定热负荷             | 18KW          | 18KW        | 18KW        | 18KW        | 27KW        |
| 额定电压              | AC220V 50HZ   |             |             |             |             |

## 2026 年款 汤桶系列



鸳鸯汤桶



不锈钢火管汤桶



超导油桶



| 科道热能汤桶煮面桶参数       |               |             |              |              |              |
|-------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 汤桶型号              | 95L           | 100L        | 115L         | 165L         | 265L         |
| 尺寸 (内径 * 内高 * 外高) | 500x500x900   | 600x370x800 | 500x600x1000 | 600x600x1000 | 700x700x1120 |
| 燃气种类              | 液化石油气 / 天然气   |             |              |              |              |
| 燃气压力              | 2800pa/2000pa |             |              |              |              |
| 火排数               | 单 15 火排       | 单 20 火排     | 单 15 火排      | 单 20 火排      | 单 30 火排      |
| 液化气耗气量            | 约 1.7kg/h     | 约 2.2kg/h   | 约 1.7kg/h    | 约 2.2kg/h    | 约 3.5kg/h    |
| 天然气耗气量            | 约 2m³/h       | 约 2.5m³/h   | 约 2m³/h      | 约 2.5m³/h    | 约 4.2m³/h    |
| 容量                | 95L           | 100L        | 115L         | 165L         | 265L         |
| 额定热负荷             | 27KW          | 33KW        | 27KW         | 33KW         | 55KW         |
| 额定电压              | AC220V 50HZ   |             |              |              |              |

## 2026 年款 蒸汽机内胆批发大全



A1 款内胆



A2 款内胆



A3 款内胆



A4 款内胆



A5 款内胆



A6 款内胆




A7 款内胆



A8 款内胆



各种火管  
内部结构

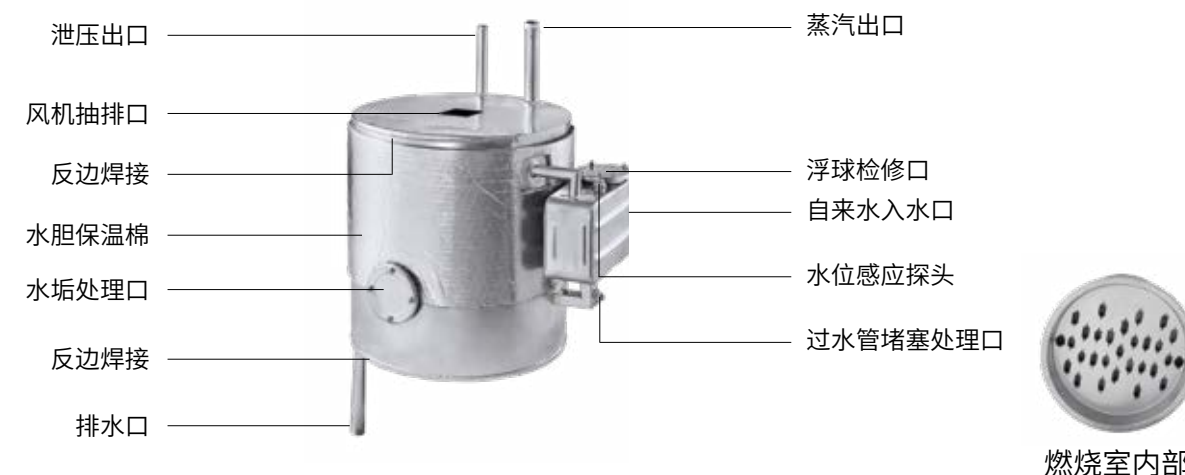

适用于燃气蒸汽机、燃油蒸汽机、蒸包炉、肠粉炉

A1 蒸汽机内胆各型号（包含水垢处理口、保温棉、拉伸成型承压副水箱）

| 产品型号    | 尺寸          | 进火口数量 | 燃烧室直径 |
|---------|-------------|-------|-------|
| 22 火排内胆 | 370x370x530 | 10    | 320   |
| 30 火排内胆 | 425x425x530 | 17    | 360   |
| 40 火排内胆 | 500x500x530 | 23    | 440   |
| 52 火排内胆 | 600x600x530 | 29    | 540   |
| 60 火排内胆 | 700x700x530 | 36    | 640   |



适用于燃气蒸汽机、燃油蒸汽机、蒸包炉、肠粉炉

A2 蒸汽机内胆各型号（包含拉伸成型承压副水箱，包含水垢处理口）

| 产品型号    | 尺寸          | 进火口数量 | 燃烧室直径 |
|---------|-------------|-------|-------|
| 22 火排内胆 | 370x370x440 | 10    | 320   |
| 30 火排内胆 | 425x425x440 | 13    | 360   |
| 40 火排内胆 | 500x500x440 | 19    | 440   |
| 52 火排内胆 | 600x600x440 | 22    | 540   |
| 60 火排内胆 | 700x700x440 | 27    | 640   |

行业首创，反边焊接  
冲压成型蒸汽机水胆上下板，  
不易漏水；  
机器使用寿命更长；  
水胆导热管达到国家一级燃烧  
标准。



适用于燃气蒸汽机、燃油蒸汽机、蒸包炉、肠粉炉

A3 蒸汽机内胆各型号（包含大喇叭水垢处理口、保温棉、拉伸成型水箱）

| 产品型号    | 尺寸          | 进火口数量 | 燃烧室直径 |
|---------|-------------|-------|-------|
| 22 火排内胆 | 370x370x530 | 10    | 320   |
| 30 火排内胆 | 425x425x530 | 17    | 360   |
| 40 火排内胆 | 500x500x530 | 23    | 440   |
| 52 火排内胆 | 600x600x530 | 29    | 540   |
| 60 火排内胆 | 700x700x530 | 36    | 640   |



适用于燃油蒸汽机、蒸包炉、肠粉炉

A7 蒸汽机内胆各型号（包含卡箍式除垢口、拉伸成形水箱）

| 产品型号 | 尺寸 (mm)     | 进火口数量 | 燃烧室尺寸 (mm) |
|------|-------------|-------|------------|
| 单炉头  | φ 500x660   | 13    | φ230       |
| 双炉头  | 700x565x660 | 20    | 430x230    |
| 三炉头  | 958x605     | 29    | 690x270    |




A8 立体式蒸汽机内胆

适用于燃气蒸汽机、燃油蒸汽机


蒸汽机内胆参数加强款结构（包含大喇叭水垢处理口、圆形承压副水箱）

| 产品型号    | 尺寸          | 进火口数量 | 燃烧室直径 |
|---------|-------------|-------|-------|
| 22 火排内胆 | 370x370x730 | 10    | 320   |
| 30 火排内胆 | 425x425x730 | 17    | 360   |
| 40 火排内胆 | 500x500x730 | 23    | 440   |
| 52 火排内胆 | 600x600x730 | 29    | 540   |
| 60 火排内胆 | 700x700x730 | 36    | 640   |

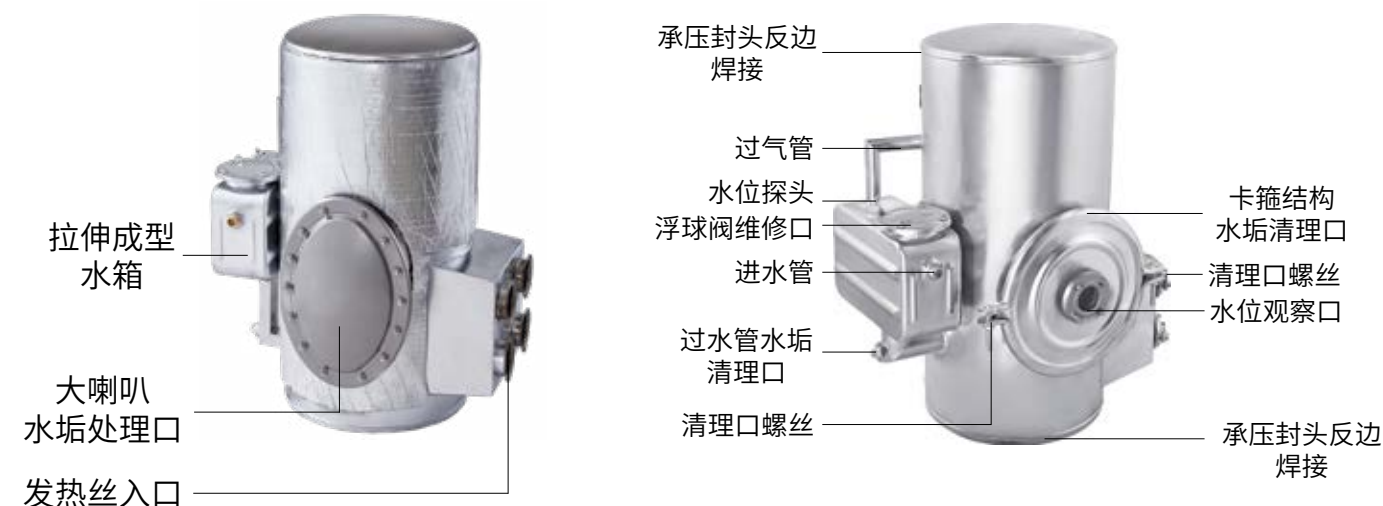

电蒸汽机内胆

## 2026 年款 蒸汽机火管批发大全

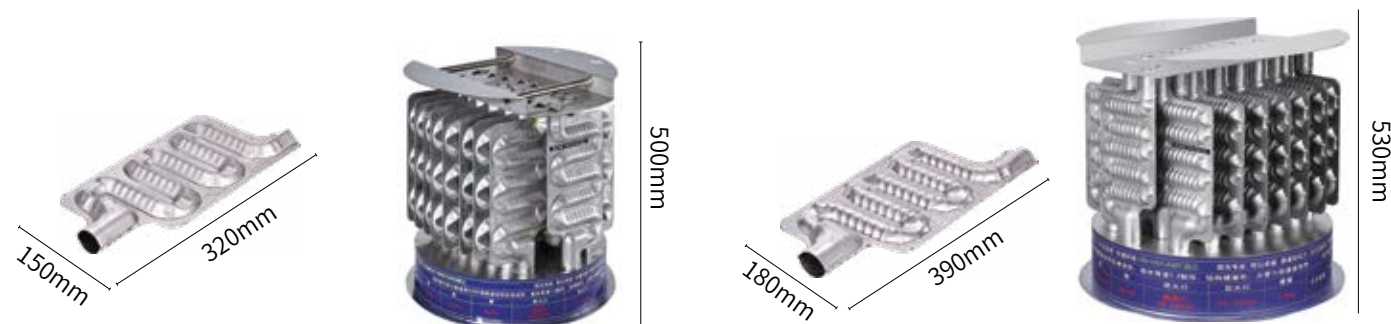

菱形 6 层火管

冲压管


螺旋 6 层火管



菱形 6 层火管加长型

冲压管


螺旋 10 层火管

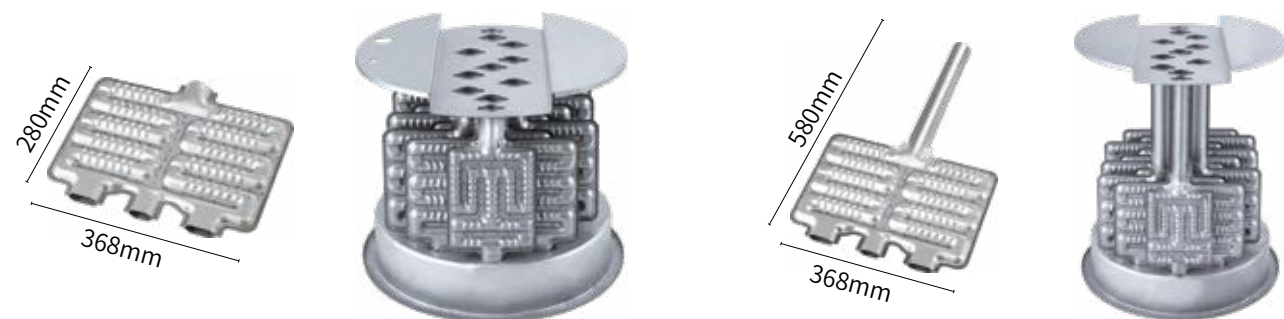

三进一出火管

冲压管


加长三进 一出火管

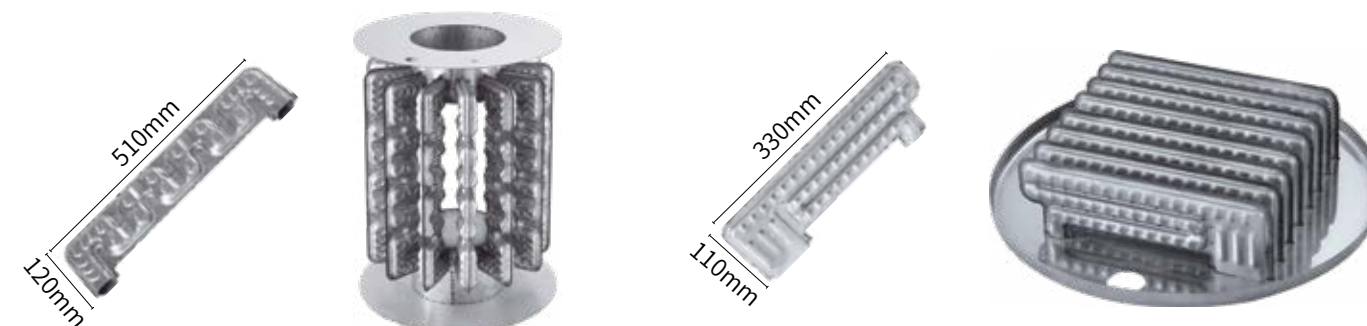

植物油炉胆内部

冲压管


汤桶炉胆内部

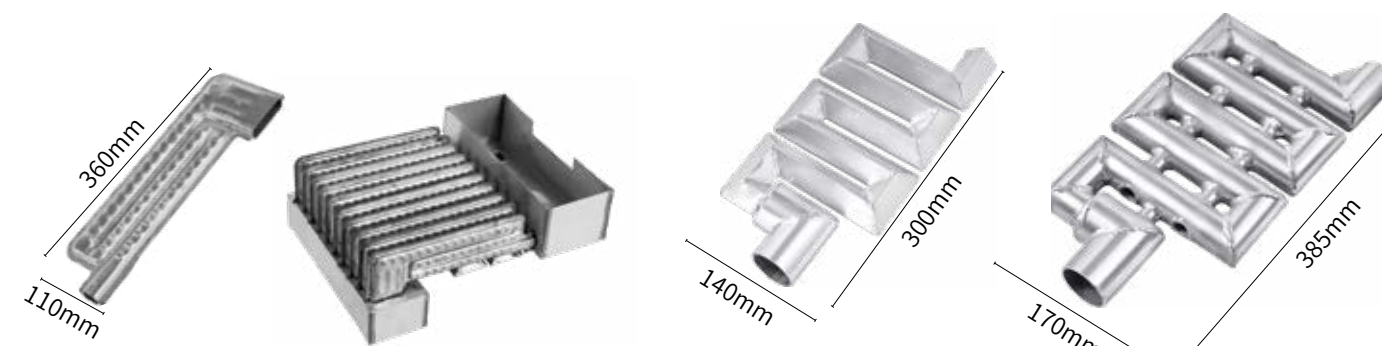

植物油炉胆内部

方管菱形 304 材料焊接火管

圆管 304 材料承压穿插管

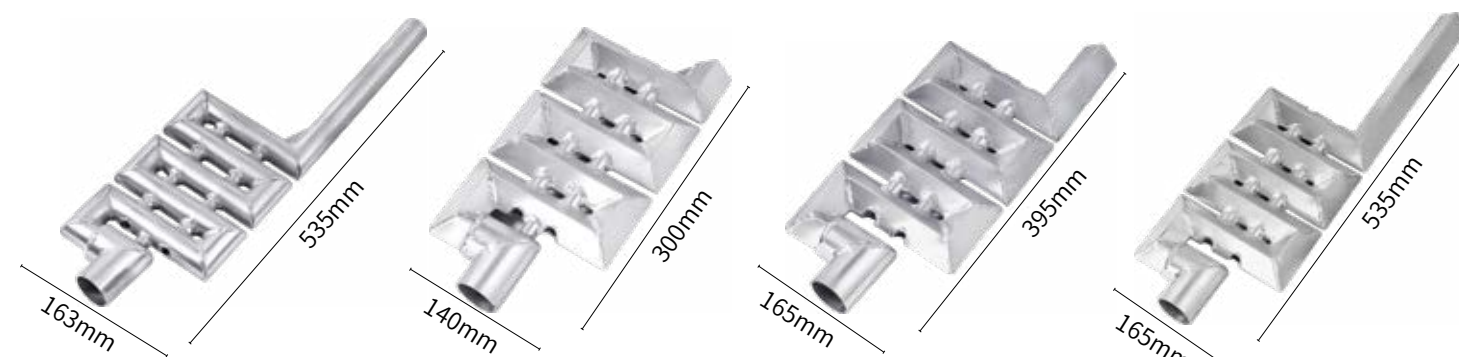

圆管 304 材料  
承压穿插管

方管菱形 304 材料  
承压焊接火管

方管菱形 304 材料  
承压穿插管

方管菱形 304 材料  
承压穿插管


焊接火管




圆形焊接火管炉胆内部

菱形焊接火管炉胆内部

燃烧式底部

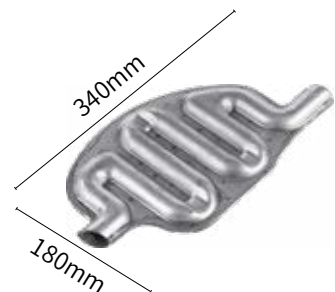

冲压铁火管

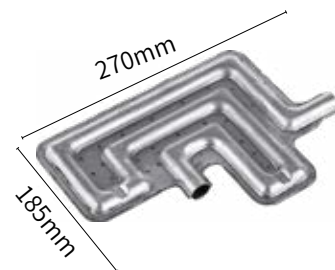


植物油火管



植物油炉胆内部




冲压火管

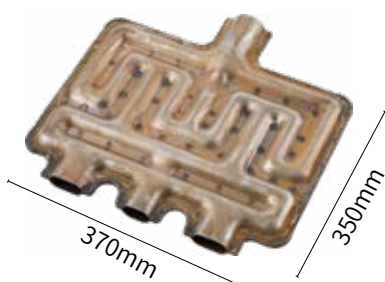


冲压铁火管



大喇叭水垢处理口

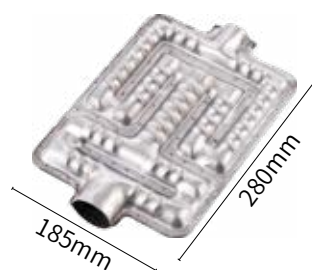

冲压火管

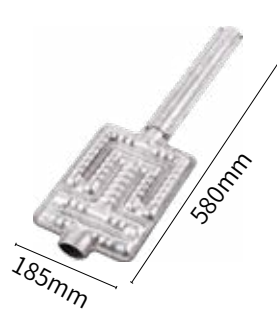

冲压火管



蜂窝式火管



弧形加大水垢处理口



椭圆形卡箍式大除垢窗口



圆形卡箍式大除垢窗口



蒸汽机副水箱浮球检修口



V型浮球检修口一套



承压副水箱封头




副水箱



承压副水箱



四向消音器

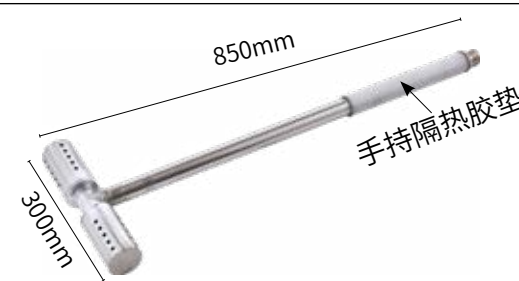

常规消音器



冲压火管



普通型火排



蒸包炉口琴式单 15 火排



火管



脉冲点火器



点火针



YPS94/35-G007 电机铜线



YPS94/25-G011 电机铜线



蒸汽机电磁阀  
24V 双线圈铜线



蒸汽机电磁阀  
24V 单线圈铜线



蒸汽机火排



风压开关



浮球阀



电子压力开关



风管



煤气调节阀（简称：减压阀）



水位探头



弯头排烟管

